



Catalog 2020

Despre noi

Compania noastră a început în anul 1977 cu fabricarea obiectelor metalice de mici dimensiuni și scule simple pentru prelucrarea tablei. În 1980 compania noastră a trecut la fabricarea de mase plastice și a fabricat primele dibluri de fixare pentru termoizolații. Azi activitatea principală este aceea de fabricarea diblurilor de fixare pentru izolații termice exterioare pentru diverse sisteme de fațade.

Produsele sunt fabricate prin injecție de mase plastice în matrițe de injecție ghidate computerizat. Acestor dotări li se adaugă și o magazie de scule ce conțin cele mai avansate echipamente și produse de ultimă oră. Compania oferă peste 300 de tipuri de produse, prezentate la târguri naționale și internaționale. Procesele de producție, experiența vastă și tradiția fabricației sunt garanția calității produselor noastre. Acestea sunt fabricate în conformitate cu cerințele Organizației Europene pentru Acorduri Tehnice. Compania este organizată conform standardelor ISO, ceea ce ne obligă să monitorizăm și să creștem continuu calitatea. Cunoștințele și inovația ne permit să fim competitivi pe piața globală și să îndeplinim viziunea companiei: aceea de a deveni cel mai mare producător de sisteme de fixare pentru izolații termice din sud-estul Europei.

Sediul central al companiei se află în Šentjošt, la 25 de kilometri de Ljubljana și 10 kilometri de Vrhnika.



F. Leskovec d.o.o., Šentjošt 16, 1354 Horjul

T: 01 754 01 21
F: 01 754 01 22
E: info@leskovec.si
ID: SI29052599
S: www.leskovec.si



Cuprins

Diblu PPV	2
Diblu PSV	4
Diblu PSK	6
Diblu PP	8
Diblu PZV	10
Instrumente de montaj	
Instrument de montaj PPV si PZV	12
Bit înșurubare PPV	13
Bit înșurubare PZV	13
Carotă Ø 70	13
Carote	
Carotă EPS PA	14
Carotă INOX	14
Capace nivelare	
Capac FKD Ø70 x 20 - VATĂ MINERALĂ	15
Capac EPS Ø70 x 17 - ALB	15
Capac EPS Ø70 x 17 - GRI	15
Capac EPS Ø14 x 20 / Ø11 x 20	15
Șaibe de fixare	
Șaibă PPV Ø110	16
Șaibă PSV Ø100	17
Șaibă PPL Ø100	18
Șaibă PPL Ø140	19
Șaibă XPS Ø45	20
Șaibă INOX Ø50	20
Șaibă PZV Ø60	20
Șaibă Ø60	20
Șaibă Ø75	21
Șaibă Ø90	21
Șaibă Kombi	21
Diblu FSV	22
Dibluri fațadă	
Dibluri fațadă (FS)	23
Diblu universal pentru fațade (UFS)	23
Diblu PZ	24
Diblu SPK	25
Diblu material plastic S	26
Diblu Demit D	27
Diblu KDS	28
Diblu K	29
Burghiu VBV	30

Diblu PPV

Diblu cu șurub

Sistemul de ancorare PPV permite prinderea înecată a diblurilor în izolație, eliminând astfel necesitatea de a tăia izolația pentru montarea diblurilor. Montarea și înecarea capetelor se face astfel simultan.

Caracteristici:

- Diblu cu șurub de înaltă calitate pentru fațade
- Rezistență crescută la raze UV
- Montare fără tăiere prealabilă a izolației cu ajutorul sculei PPV.
- Montare simplă și rapidă
- Previne formarea punților termice (0,00 W/K)
- Pentru o instalare uniformă a izolației
- Se poate utiliza în combinație cu șaibă suplimentară pentru mărirea suprafeței de prindere



Date Tehnice

Diametru fixare	8 mm
Diametru rozetă	60 mm
Adâncime de ancorare	50 mm
Conductivitate termică punctuală	0,00 W/K
Categorie de utilizare	A, B, C, E,
Agrement tehnic european	ETA - 12/0331



CE

1404

ETA - 12/0331

ETAG 014


PPV

Kategorija A B C in E

Produse asociate



Mod de instalare

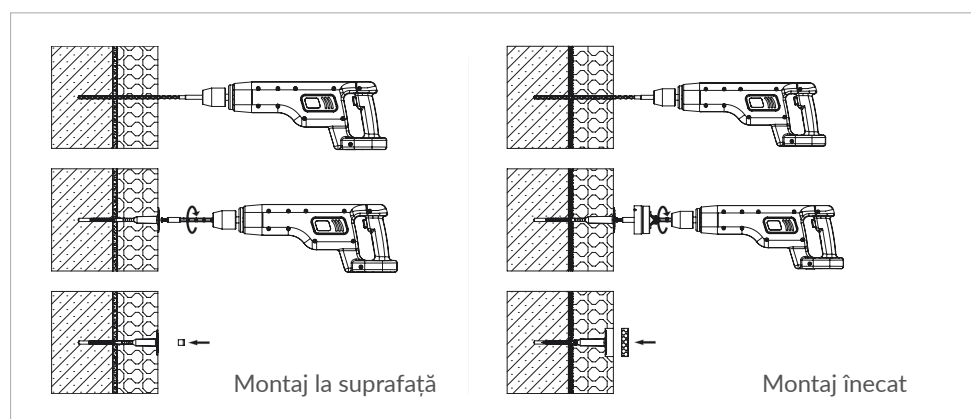

VIDEO

PPV	Grosime izolație		Ambalaj	
	Montaj înecat Instrument montaj PPV	Montaj la suprafață Tija PPV	Cutie	Palet
Grosime mm	Grosime mm	Grosime mm	Articol	Articol
PPV 120	60 - 70	60 - 70	200	9600
PPV 140	80 - 90	80 - 90	200	8000
PPV 160	100 - 110	100 - 110	200	8000
PPV 180	120 - 130	120 - 130	200	8000
PPV 200	140 - 150	140 - 150	200	6000
PPV 220	160 - 170	160 - 170	200	6000
PPV 240	180 - 190	180 - 190	200	6000
PPV 260	200 - 210	200 - 210	200	6000
PPV 280	220 - 230	220 - 230	200	6000
PPV 300	240 - 250	240 - 250	200	6000
PPV 320	260 - 270	260 - 270	200	6000
PPV 340	280 - 290	280 - 290	200	6000
PPV 360	300 - 310	300 - 310	200	6000
PPV 380	320 - 330	320 - 330	100	3200
PPV 400	340 - 350	340 - 350	100	3200
PPV 420	360 - 370	360 - 370	100	3200
PPV 440	380 - 390	380 - 390	100	3200
PPV 460	400 - 410	400 - 410	100	3200
PPV 480	420 - 430	420 - 430	100	3200
PPV 500	440 - 450	440 - 450	100	3200



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu PSV

Diblu de fixare cu șurub

Diblurile PSV se folosesc pentru fixarea plăcilor de termoizolație în sistemele de fațade tencuite și fațade ventilate.

Caracteristici:

- Dibluri cu sistem de înșurubare de înaltă calitate
- Rezistență crescută la raze UV
- Se poate utiliza în diferite substraturi de bază (A B C D E)
- Adâncimea de ancorare redusă permite o instalare simplă și rapidă
- Cu capac pentru împiedicarea formării punților termice
- Se poate utiliza în combinație cu rozetă suplimentară (tip șaibă) pentru mărirea suprafeței de prindere

Cu bit de înșurubare inclus



Date Tehnice

Diametru fixare	8 mm
Diametru rozetă	60 mm
Adâncime de ancorare	30 mm (50 mm)
Conductivitate termică punctuală	0,002 W/K
Categorie de utilizare	A, B, C, D, E,
Agrement tehnic european	ETA - 15/0233



CE
1404

ETA - 15/0233

ETAG 014


PSV

Kategorija A B C D in E

Produse asociate



Mod de instalare

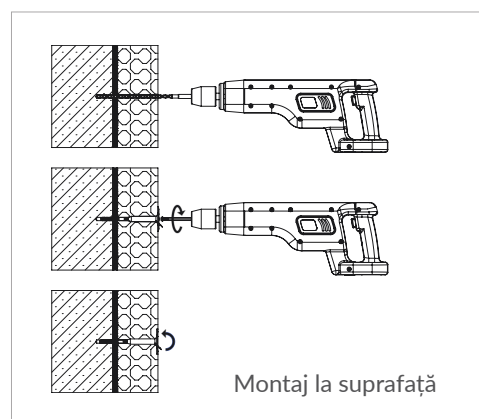

VIDEO

PSV	Grosime izolație				Ambalaj	
	Montaj înecat		Montaj la suprafață		Cutie	Palet
	ABC	DE	ABC	DE		
Lungime mm	Grosime mm	Grosime mm	Grosime mm	Grosime mm	Articol	Articol
PSV 80			30 - 40	20	200	9600
PSV 100	70 - 80	50 - 60	50 - 60	30 - 40	200	9600
PSV 120	90 - 100	70 - 80	70 - 80	50 - 60	200	9600
PSV 140	110 - 120	90 - 100	90 - 100	70 - 80	200	8000
PSV 160	130 - 140	110 - 120	110 - 120	90 - 100	200	8000
PSV 180	150 - 160	130 - 140	130 - 140	110 - 120	200	8000
PSV 200	170 - 180	150 - 160	150 - 160	130 - 140	200	6000
PSV 220	190 - 200	170 - 180	170 - 180	150 - 160	200	6000
PSV 240	210 - 220	190 - 200	190 - 200	170 - 180	200	6000
PSV 260	230 - 240	210 - 220	210 - 220	190 - 200	200	6000
PSV 280	250 - 260	230 - 240	230 - 240	210 - 220	200	6000
PSV 300	270 - 280	250 - 260	250 - 260	230 - 240	200	6000



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuielii existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu PSK

Diblu cu miez metalic

Pentru montarea plăcilor de izolație.

Caracteristici:

- Diblu cu miez din metal ce poate fi montat folosind ciocanul
- Rezistență crescută la raze UV
- Cu cap laminat pentru prevenirea formării punților termice
- Miezul metalic împreună cu lungimea diblului asigură o rezistență ridicată la forfecare
- Se poate utiliza în combinație cu șaibă suplimentară pentru mărirea suprafeței de prindere



Date Tehnice

Diametru fixare	8 mm
Diametru rozetă	60 mm
Adâncime de ancorare	55 mm
Conductivitate termică punctuală	0,002 W/K
Categorie de utilizare	A, B, C,
Agreement tehnic european	ETA - 05/148



CE
1404

ETA - 05/148

ETAG 014


PSK

Kategorija A B in C

Produse asociate



Mod de instalare

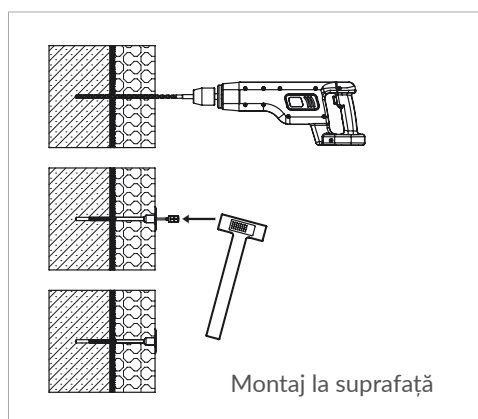

VIDEO

PSK	Grosime izolație		Ambalaj	
	Montaj înecat	Montaj la suprafață	Cutie	Palet
Lungime mm	Grosime mm	Grosime mm	Articol	Articol
PSK 100	50 - 60	30 - 40	200	9600
PSK 120	70 - 80	50 - 60	200	8000
PSK 140	90 - 110	70 - 80	200	8000
PSK 160	110 - 120	90 - 110	200	8000
PSK 180	130 - 140	110 - 120	200	6000
PSK 200	150 - 160	130 - 140	200	6000
PSK 220	170 - 180	150 - 160	200	6000
PSK 240	190 - 200	170 - 180	200	6000
PSK 260	210 - 220	190 - 200	200	6000
PSK 280	230 - 240	210 - 220	200	6000
PSK 300	250 - 270	230 - 240	200	6000
PSK 330	280 - 290	250 - 270	200	6000
PSK 360	300 - 330	280 - 300	200	6000
PSK 400	340 - 360	310 - 340	100	3200



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu PP

Diblu fixare din polipropilenă

Pentru montarea plăcilor de izolație.

Caracteristici:

- Diblu cu miez din polipropilenă ce poate fi montat folosind ciocanul
- Rezistență crescută la raze UV
- Miezul din polipropilenă previne formarea punților termice (0,00 W/K)
- Se poate utiliza în combinație cu rozetă suplimentară (tip șaibă) pentru mărirea suprafeței de prindere



Date Tehnice

Diametru fixare	10 mm
Diametru rozetă	60 mm
Adâncime de ancorare	50 mm
Conductivitate termică punctuală	0,00 W/K
Categorie de utilizare	A, B, C,
Agreement tehnic european	ETA - 05/149



CE
1404

ETA - 05/149

ETAG 014


PP

Kategorija A B in C

Produse asociate



Mod de instalare

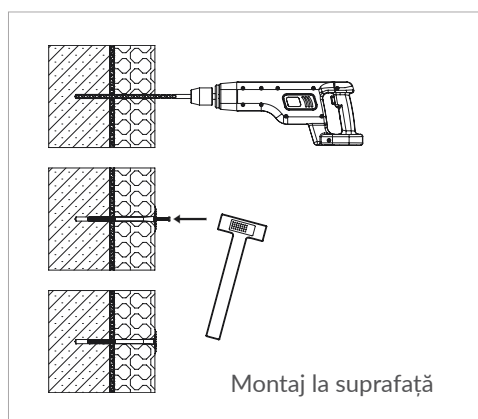

VIDEO

PP	Grosime izolație Montaj la suprafață	Diametrul găurii Ø	Ambalaj Cutie
Lungime mm	Grosime mm	mm	Articol
PP 60	20 – 30	8	200
PP 100	40 – 50	10	200
PP 120	60 – 70	10	200
PP 140	80 – 90	10	200
PP 160	100 – 110	10	200
PP 180	120 – 130	10	200
PP 200	140 – 150	10	200
PP 220	160 – 170	10	200



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu PZV

Diblu fixare cu șurub

Diblurile PZV se utilizează pentru montarea plăcilor de izolație pe structuri prefabricate din lemn, OSB, azbociment, tablă.

Caracteristici:

- Dibluri cu sistem de înșurubare de înaltă calitate
- Rezistență crescută la raze UV
- Montare fără tăierea prealabilă a izolației pentru prinderea capului de fixare cu ajutorul instrumentului de montaj PZV
- Montare simplă și rapidă
- Previne formarea punților termice (0,00 W/K)
- Pentru o instalare uniformă a izolației
- Se poate utiliza în combinație cu șaibă suplimentară pentru mărirea suprafeței de prindere




Date Tehnice

Diametru fixare	5 mm
Diametru rozetă	60 mm
Adâncime de ancorare	30 mm
Conductivitate termică punctuală	0,00 W/K

Produse asociate



Mod de instalare

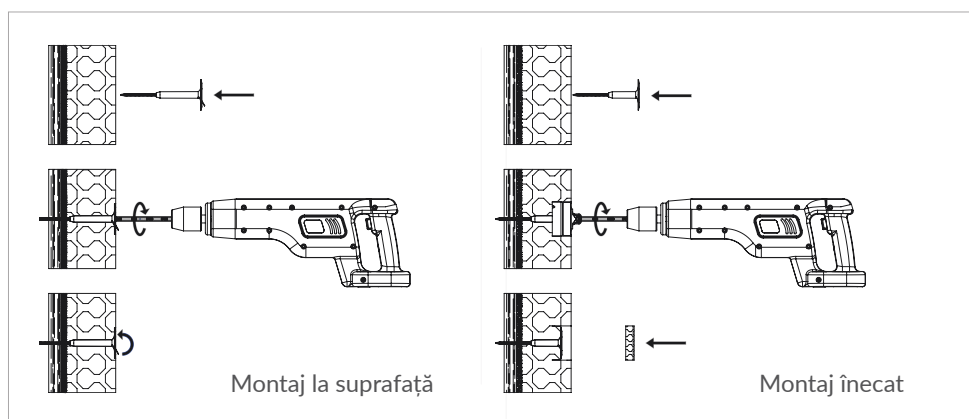

VIDEO

PZV	Grosime izolație		Ambalaj	
	Montaj înecat Instrument montaj PZV	Montaj la suprafață Bit înșurubare PZV	Cutie	Palet
Lungime mm	Grosime mm	Grosime mm	Articol	Articol
PZV 15		20 - 30	200	19200
PZV 30	70 - 90	40 - 60	200	19200
PZV 60	100 - 120	70 - 90	200	9600
PZV 90	130 - 150	100 - 120	200	9600
PZV 120	160 - 180	130 - 150	200	8000
PZV 150	190 - 210	160 - 180	200	8000
PZV 180	220 - 240	190 - 210	200	6000
PZV 210	250 - 270	220 - 240	200	6000



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Instrumente de montaj

Instrument de montaj PPV și PZV

Instrumentele de montaj PZV și PPV se folosesc la montarea diblurilor fără a mai fi necesară o găurire prealabilă.

- Diblurile PPV și PZV pot fi montate cu ajutorul aceluiași instrument de montaj, schimbând capul filetat al instrumentului
- Instalarea diblurilor folosind instrumentul de montaj previne apariția punților termice
- Piese de capăt sunt interschimbabile, astfel că puteți atașa bitul de înșurubare PPV, bitul de înșurubare PZV și carota



Instrumente montaj	Ambalaj
Instrument montaj PPV	Articol 1
Instrument montaj PZV	1

Bit înșurubare PPV

Utilizare:

- Pentru instalarea diblurilor PPV
- Piesă pentru instalarea diblurilor PPV cu cap înecat



Piesă de schimb	Ambalaj
Bit înșurubare PPV	Articol 1

Bit înșurubare PZV

Utilizare:

- Pentru instalarea diblurilor PZV
- Piesă pentru instalarea diblurilor PZV cu cap înecat




Piesă de schimb	Ambalaj
Bit înșurubare PZV	Articol 1

Carotă Ø 70

Utilizare:

- Piesă pentru instalarea diblurilor PZV și PPV cu cap înecat.



Piesă de schimb	Ambalaj
Carotă	Articol 1

Carote

Carotă EPS PA

- Pentru tăierea izolațiilor EPS



Tip carotă	Ambalaj
Carotă EPS PA Ø 70 X 20	Articol 50

Carotă INOX

- Pentru tăierea plăcilor de vată minerală și a plăcilor de izolație rigide



Tip carotă	Ambalaj
Carotă INOX Ø 70 X 20	Articol 1
Carotă INOX Ø 60 X 20	1

Capace nivelare

Folosite pentru nivelarea suprafețelor și pentru împiedicarea formării punților termice acolo unde izolațiile sunt prinse cu ajutorul instrumentului PPV sau a unei carote.

Capac FKD Ø70 x 20 - VATĂ MINERALĂ



Tip capac	Ambalaj	
	Cutie	Palet
Capac FKD Ø 70 x 20 - VATĂ MINERALĂ	Articol 200	Articol 9600

Capac EPS Ø70 x 17 - ALB



Tip capac	Ambalaj	
	Cutie	Palet
Capac EPS Ø 70 x 17 - ALB	Articol 200	Articol 9600

Capac EPS Ø70 x 17 - GRI



Tip capac	Ambalaj	
	Cutie	Palet
Capac EPS Ø 70 x 17 - GRI	Articol 200	Articol 9600

Capac EPS Ø14 x 20 / Ø11 x 20



Tip capac	Ambalaj	
	Cutie	Palet
Capac EPS Ø 14 x 20 - PPV	Articol 200	Articol 3000
Capac EPS Ø 11 x 20 - PSV, PZV	Articol 200	Articol 3000

Șaibe de fixare


Șaibă PPV Ø110

Se folosește pentru mărirea suprafeței de fixare la îmbinările cu cap înecat pentru vată minerală fără a fi necesară tăierea prealabilă a izolației. Se utilizează împreună cu diblurile PPV.

Caracteristici:

- Pentru îmbinări cu cap înecat ale diferitelor tipuri de vată minerală care au o rezistență la compresiune scăzută
- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru mărirea suprafeței de prindere
- Montare simplă și rapidă care nu generează deșeuri
- La montarea diblurilor în construcții prefabricate se va folosi împreună cu diblurile PZV

Mod de instalare

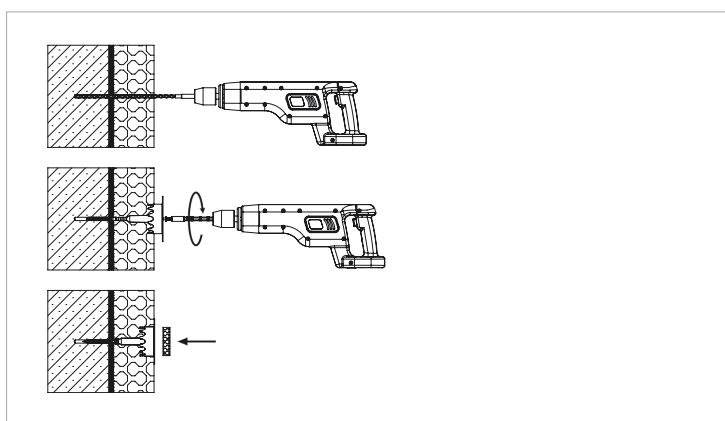

Produse asociate



VIDEO

Șaibă	Ambalaj	
	Cutie	Palet
PPV Ø110	Articol 100	Articol 3000

Șaibă PSV Ø100

Șaiba PSV în combinație cu diblul PSV se folosesc pentru fațadele ventilate la prinderea plăcilor de vată minerală și vată de sticlă mai moi cu strat inferior negru sau alb.

Caracteristici:

- Fixare îmbunătățită
- Rezistență crescută la raze UV
- Acționează ca un arc tensionând suprafața egal
- Previne crăpăturile și formarea cutelor în izolație
- La montarea diblurilor în construcții prefabricate se va folosi împreună cu diblurile PZV



Produse asociate




Șaibă	Ambalaj	
	Cutie	Palet
PSV Ø100	Articol 200	Articol 19200

Șaibe de fixare

Șaibă de fixare PPL Ø100

Caracteristici:

- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru mărirea suprafeței de prindere
- Pentru vată minerală în combinație cu diblurile PPV, PSV, PSK și PZV

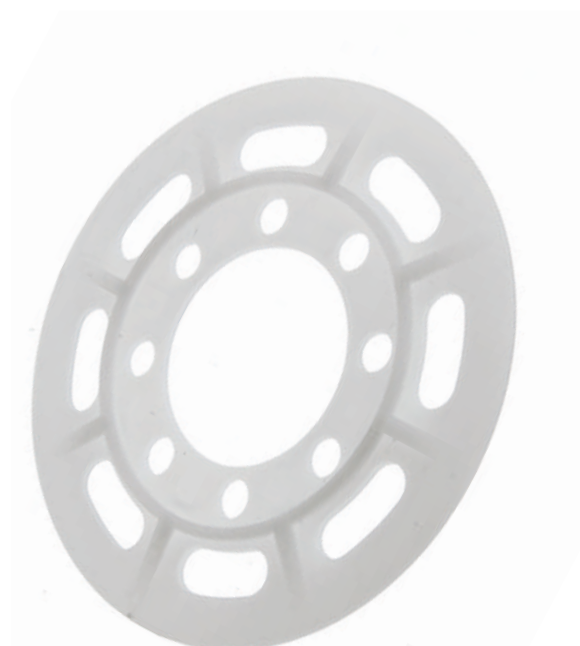

Produse asociate



Diblu PPV



Diblu PSV



Diblu PSK



Diblu PP




Diblu PZV

Șaibă	Ambalaj	
	Cutie	Palet
mm	Articol	Articol
PPL Ø100	200	19200

Șaibă de fixare PPL Ø140

Caracteristici:

- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru mărirea suprafeței de prindere
- Pentru vată minerală în combinație cu diblurile PPV, PSV, PSK și PZV

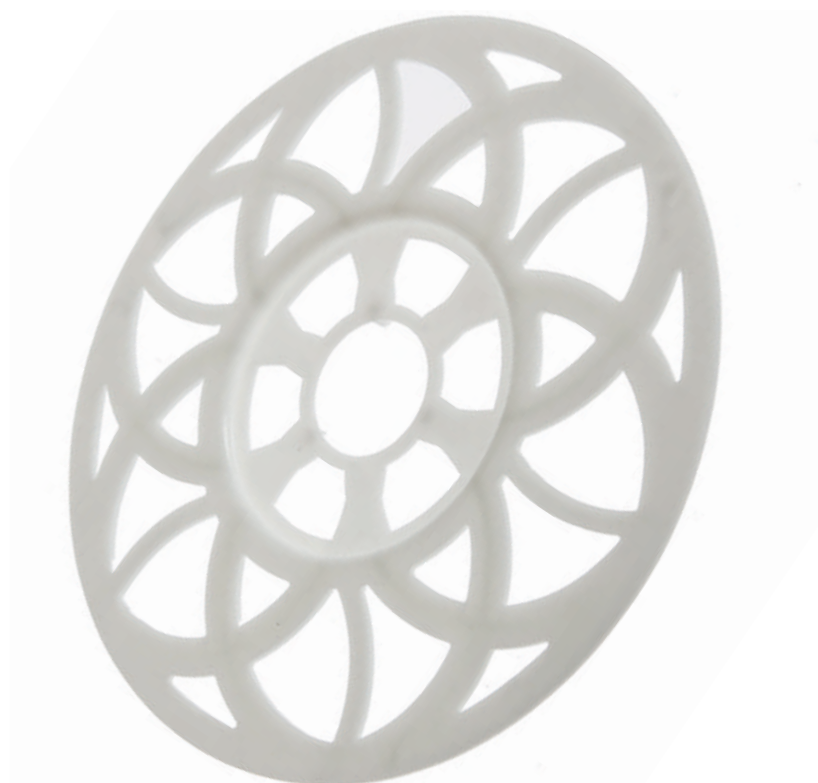

Produse asociate



Șaibă	Ambalaj	
	Cutie	Palet
mm	Articol	Articol
PPL Ø140	200	8000

Šaibe

Šaibă XPS Ø45

Caracteristici:

- Pentru fixarea panourilor XPS de construcții de lemn
- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru fixarea profilurilor de tablă



Šaibă	Ambalaj	
	Pungă	Cutie
mm	Articol	Articol
XPS Ø45	100	2000

Šaibă INOX Ø50

Caracteristici:

- Pentru fixarea panourilor XPS de construcții de lemn
- Pentru fixarea profilurilor de tablă
- Pentru fixări acolo unde este necesară asigurarea protecției la foc



Šaibă	Ambalaj	
	Pungă	Cutie
mm	Articol	Articol
Demit Ø50	100	2000

Šaibă PZV Ø60

Caracteristici:

- Pentru fixarea panourilor de izolații de construcții de lemn
- Rezistență crescută la raze UV
- Capac incorporat pentru acoperirea șuruburilor și pentru prevenirea formării punților termice
- Pentru fixarea profilurilor de tablă



Šaibă	Ambalaj	
	Pungă	Cutie
mm	Articol	Articol
PZV Ø60	100	1000

Šaibă Ø60

Caracteristici:

- Pentru fixarea panourilor de izolații de construcții de lemn
- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru fixarea profilurilor de tablă



Šaibă	Ambalaj	
	Pungă	Cutie
mm	Articol	Articol
SPAX Ø60	100	2000

Şaibă Ø75

Caracteristici:

- Pentru fixarea panourilor de izolații de construcții de lemn
- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru fixarea profilurilor de tablă



Şaibă	Ambalaj	
	Pungă	Cutie
mm	Articol	Articol
SPAX Ø75	100	2000

Şaibă Ø90

Caracteristici:

- Pentru fixarea panourilor de izolații de construcții de lemn
- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru fixarea foliilor pentru acoperişur



Şaibă	Ambalaj	
	Pungă	Cutie
mm	Articol	Articol
SPAX Ø90	100	1000

Şaibă Kombi

Caracteristici:

- Pentru fixarea sau instalarea plaselor folosite pentru montarea fațadelor cu o grosime ridicată



Şaibă	Ambalaj
	Cutie
	Articol
KOMBI	1000



Diblu FSV

Diblu cu șurub pentru fațade

Caracteristici:

- Pentru montarea cărămizilor aparente
- Diblu cu sistem de înșurubare
- Utilizare simplă și rapidă
- Se poate folosi pentru fixarea în beton, cărămidă și beton ușor
- Diametru gaură Ø8 mm

Mod de instalare

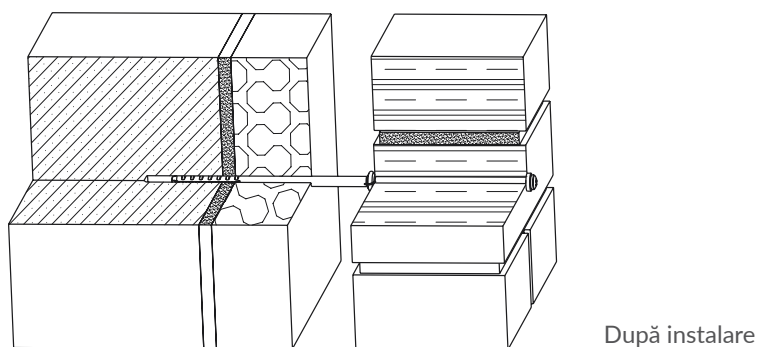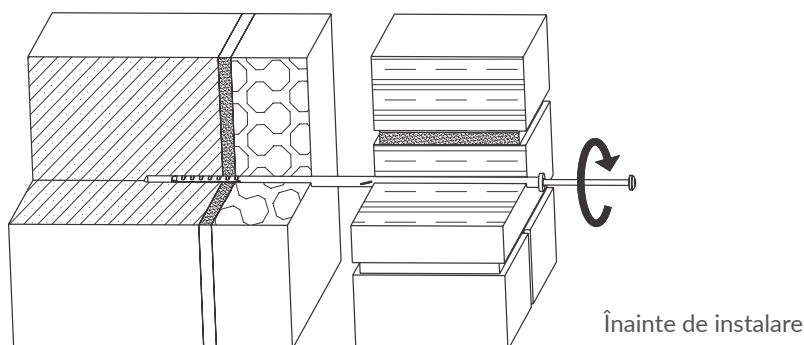

FSV	Fixare cărămidă aparentă	Gol între cărămidă și stratul de bază	Diametrul găurii Ø	Ambalaj Cutie
Lungime mm	Grosime mm	Lățime mm	mm	Articol
FSV 205	120	0 - 30	8	200
FSV 230	120	40 - 50	8	200
FSV 255	120	60 - 70	8	200
FSV 280	120	80 - 90	8	200
FSV 305	120	100 - 120	8	200

Dibluri fațadă

Dibluri fațadă (FS)

Caracteristici:

- Pentru montarea plăcilor de izolație în fațade ventilate de cărămidă
- Pentru fixarea cărămizii aparente în fațade ventilate sau de cărămidă
- Diametru gaură Ø8 mm



FS	Grosimea izolației	Diametrul găurii Ø	Ambalaj
mm	mm	mm	Cutie
FS 100+S 4/300	50 - 60	8	200
FS 120+S 4/300	70 - 80	8	200
FS 140+S 4/300	90 - 100	8	200
FS 160+S 4/300	110 - 120	8	200
FS 190+S 4/300	130 - 150	8	200

Diblu universal pentru fațade (UFS)

Caracteristici:

- Pentru montarea plăcilor de izolație în fațade ventilate de cărămidă
- Pentru fixarea cărămizii aparente în fațade ventilate sau de cărămidă
- Diametru gaură Ø10 mm



UFS	Grosimea izolației	Diametrul găurii Ø	Ambalaj
mm	mm	mm	Cutie
UFS 4/300 - 70	10 - 150	10	200

Diblu PZ

Bolț de plastic

Caracteristici:

- Montare simplă și rapidă
- Rezistență crescută la raze UV
- Pentru fixarea diferitelor tipuri de izolații, XPS, plăcilor de izolație combi
- Se poate utiliza cofrajele pierdute sau pentru construcții de beton



PZ	Grosime izolație Montaj la suprafață	Diametrul găurii Ø	Ambalaj Pungă
Lungime mm	Grosime mm	mm	Articol
PŽ 80	50 - 60	8	500
PŽ 110	70 - 80	10	500
PŽ 125	90 - 100	10	500
PŽ 150	100 - 120	10	500



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu SPK


Ancoră beton - INOX

Pentru montarea plăcilor de izolație în cofraje pierdute.

Caracteristici:

- Montare simplă și rapidă
- Pentru fixarea materialelor dure, plăcilor XPS, plăcilor de izolație combi
- Previne stratificarea panourilor
- Instalare fără găurire prealabilă
- Din inox pentru a asigura o rezistență crescută la coroziune

Mod de instalare

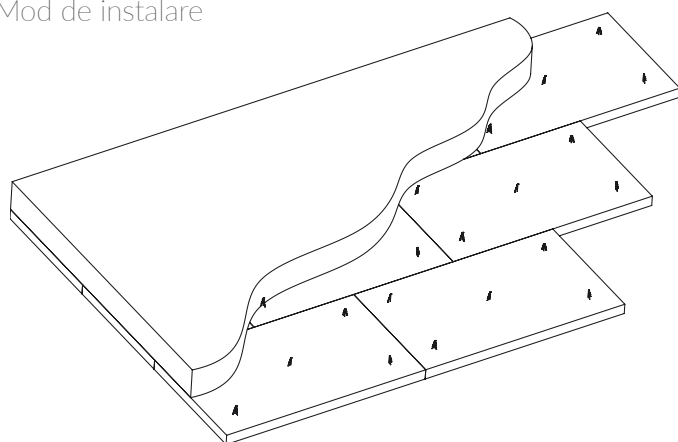

SPK	Grosime izolație	Ambalaj
		Cutie
Lungime mm	Grosime mm	Articol
SPK 80	30 – 60	500
SPK 105	55 – 85	500
SPK 130	80 – 110	500
SPK 155	105 – 135	500
SPK 180	130 – 160	500
SPK 205	155 – 185	500
SPK 230	180 – 210	500
SPK 250	200 – 230	500

Diblu material plastic S

Pentru fixarea obiectelor de pereți și plafoane din beton, cărămidă, BCA (beton celular autoclavizat)

Caracteristici:

- Cele patru segmente ale diblului oferă o aderență ridicată și previn mișcarea diblului
- Lungimea șurubului trebuie să fie îndeajuns pentru a atinge capătul diblului



Diblu S	Diametrul găurii Ø	Ambalaj	
		Pungă	Cutie
Lungime mm	mm	Articol	Articol
6 x 27	6	100	10000
6 x 37	6	100	10000
8 x 48	8	100	5000
10 x 56	10	100	2500
12 x 60	12	100	2500

Diblu Demit D

Pentru fixarea plăcilor de izolație atunci când este necesară siguranța la incendiu.



Demit - D	Grosime izolație Montaj la suprafață	Diametrul găurii Ø	Ambalaj Cutie
Lungime mm	Grosime mm	mm	Articol
D 100	40 - 50	10	500
D 120	60 - 70	10	500
D 140	80 - 90	10	500
D 160	100 - 110	10	500
D 180	120 - 130	10	500
D 200	140 - 150	10	500



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuielii existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu KDS

Diblu pentru fațadele groase

Pentru montarea plăcilor de izolație în fațade groase.

Caracteristici:

- Cu șaibă metalică care asigură prinderea egală a plasei
- Cu o șaibă din material plastic pentru a mări distanța dintre placa de izolație și plasă
- Șurubul, piulița și șaiba galvanizate la rece oferă o rezistență ridicată la îmbătrânire și rezistență la coroziune



KDS	Grosime izolație Montaj la suprafață	Diametrul găurii Ø	Ambalaj Cutie
Lungime mm	Grosime mm	mm	Articol
KDS 120	50 - 60	8	200
KDS 140	70 - 80	8	200
KDS 160	90 - 100	8	200
KDS 190	110 - 130	8	200
KDS 230	140 - 180	8	200
KDS 280	190 - 230	8	200



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Diblu K

Pentru montarea plăcilor de izolație Kombi

Pentru montarea plăcilor de izolație în fațade groase.

Caracteristici:

- Placa metalică permite prinderea egală a plasei
- Filetul și placa de fixare galvanizate la rece oferă o rezistență ridicată la îmbătrânire și rezistență la coroziune
- Rezistență crescută la coroziune



K	Grosime izolație Montaj la suprafață	Diametrul găurii Ø	Ambalaj Cutie
Lungime mm	Lungime mm	mm	Articol
K 100	20 - 40	8	400
K 120	50 - 60	8	400
K 140	70 - 80	8	400
K 160	90 - 100	8	400
K 190	110 - 130	8	400
K 230	140 - 180	8	400
K 280	190 - 230		400



În cazul în care ancorarea se face în tencuială veche, sau pe o fațadă deja existentă, este necesară alegerea unor ancore mai lungi, egale cu grosimea tencuiei existente sau cu grosimea izolației existente sau a fațadei.

Burghiu VBV

Burghiu universal fără vibrații pentru cărămidă cu goluri.

Caracteristici:

- Burghiul previne sfărâmarea cărămidii cu goluri și asigură o fixare solidă
- Taiș ascuțit pentru o găurire cât mai rapidă
- Prindere SDS
- Potrivit pentru găuri în cărămidă și beton ușor



Burghiu VBV

Ambalaj

Burghiu VBV Ø8 - 250/310

Articol

1

Notite



PARTENER AUTORIZAT ÎN ROMÂNIA

nZEBshop

Linia de asistență tehnică

RO +40 0734 999 444, info@nzebshop.ro

www.nzebshop.ro

