



SOLITEX® ADHERO

Membrană impermeabilă cu rol de protecție la intemperii, adezivă pe toată suprafață și permeabilă la vapori

Protejează și creează un strat etanș la aer pe structuri din lemn sau pe suprafețe minerale - de ex. pe componentele din beton netencuit. Datorită aderenței pe toată suprafața, în perioada de construcție când sunt așteptate intemperii, conferă protecție ridicată pentru pereții exteriori sau pardoselile clădirilor din CLT sau lemn



Avantaje

- ✓ Protejează structura: membrană permeabilă la difuzie cu rol de protecție maximă împotriva infiltrațiilor de apă
- ✓ Păstrează componentele uscate datorită membranei funcționale fără pori, activă la umiditate
- ✓ Utilizare ușoară și sigură datorită foliei de protecție ușor detașabilă - aderă imediat pe substraturi stabile
- ✓ Protecție permanentă datorită membranei TEEE: rezistență ridicată la îmbătrânire și la căldură
- ✓ 3 luni de expunere la exterior pentru acoperișuri înclinate și pereți




proclima.com

... și izolația
este perfectă




Instrucțiuni de utilizare: SOLITEX® ADHERO

Utilizare ca membrană impermeabilă temporară pentru protejerea suprafețelor fără pantă

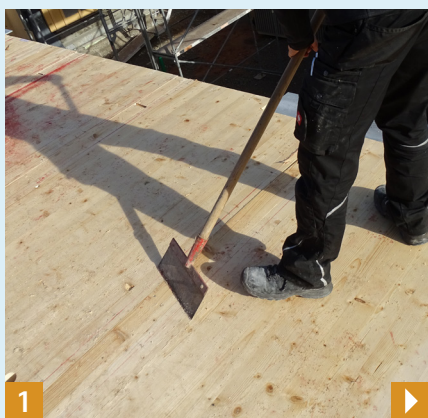

1
Curățați murdăria de pe suport și îndepărtați așchiile de lemn sau cuiele, astfel încât membrana să nu fie deteriorată în timpul instalării.

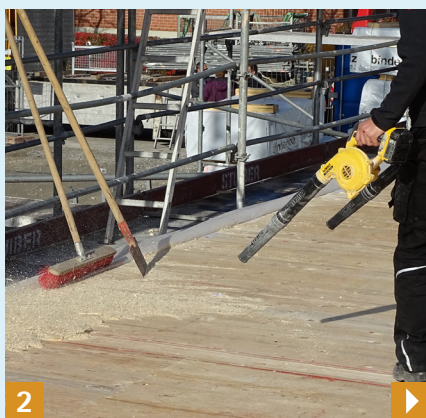

2
Suflați resturile sau îndepărtați-le folosind o matură.



3
Marcați poziția primei membrane pe suprafața de suport unde se va aplica.



7
Următorul strat de membrană trebuie să aibă o suprapunere de 15 cm peste cea anterioară.



8
Se evita acumularea apei. Dacă este necesar, asigurați o scurgere sau aspirați apa acumulată excesiv.



9
Exemplu practic: Eliminați apa acumulată cu țevi de scurgere montate pe partea inferioară.

Aplicarea pe pereți




1
Membrana se fixează pe suprafața de suport în plan orizontal.




2
Alternativă posibilă: fixarea pe vertical. Se apasă ferm folosind instrumentul PRESSFIX XL pentru o aderență ridicată.




3
Fixarea pe suprafețele minerale se face cu ORCON F.

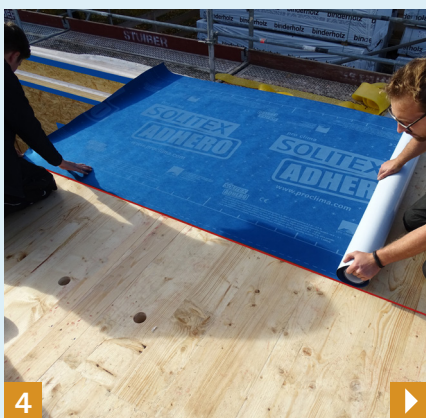


4 Așezați SOLITEX ADHERO pe marcajul de ghidaj, aliniați-l și apoi lipiți primii 30 cm de suprafață.

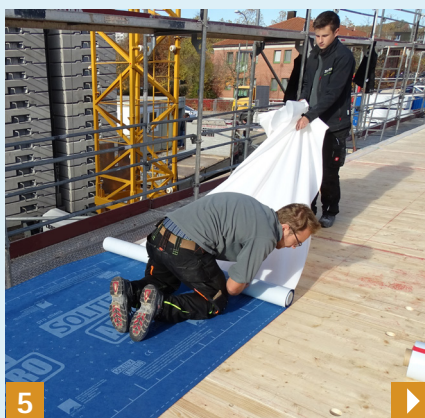


5 Rulați membrana de-a lungul marcajului și lipiți-o gradual de suport. Membrana se apasă și se rotește ferm.

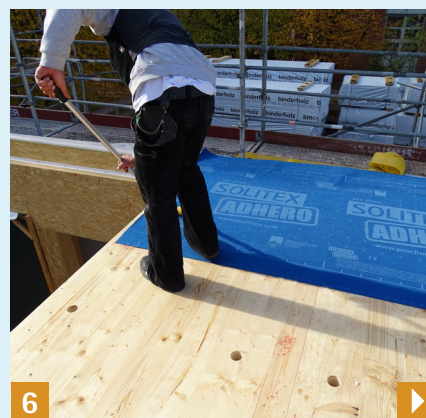

6 Pentru o aderență ridicată, aplicați o presiune fermă cu ajutorul instrumentului PRESSFIX XL.

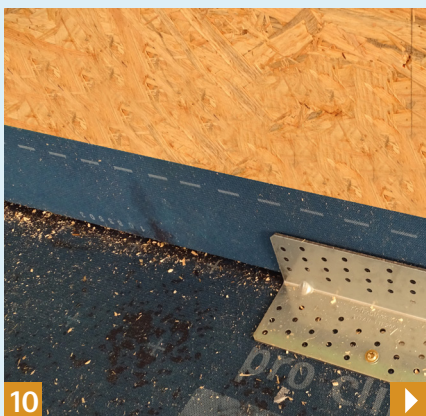

10 Îmbinările dintre perete și pardoseală, se petrec cu circa 10-15 cm în sus.

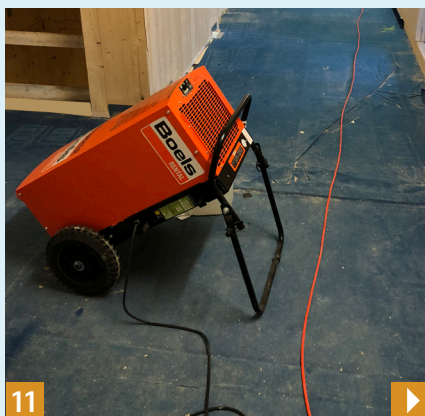

11 Pentru a accelera procesul de uscare al componentelor sau a membranei care a fost deja udată, recomandăm utilizarea unui uscător pentru construcții.



12 Pentru a preveni infiltrațiile prin suprapunerile membranei, aplicați o linie de ORCON F în colțul de 90° apropiat de suprapunere, înainte de a instala următoarea membrană.



4 Glaful ferestrelor se sigilează cu ENCORS EXTOSAL



5 Îmbinările ferestrelor atât la interior cât și la exterior se etanșează cu produsele din gama CONTEGA.



6 Țevile și cablurile care străpung membrana, se etanșează cu ROFLEX și KAFLEX.


SOLITEX® ADHERO

Membrană impermeabilă cu rol de protecție la intemperii, adezivă pe toată suprafață și permeabilă la vapori



PRESSFIX XL

Instrument de presare a membranei SOLITEX ADHERO

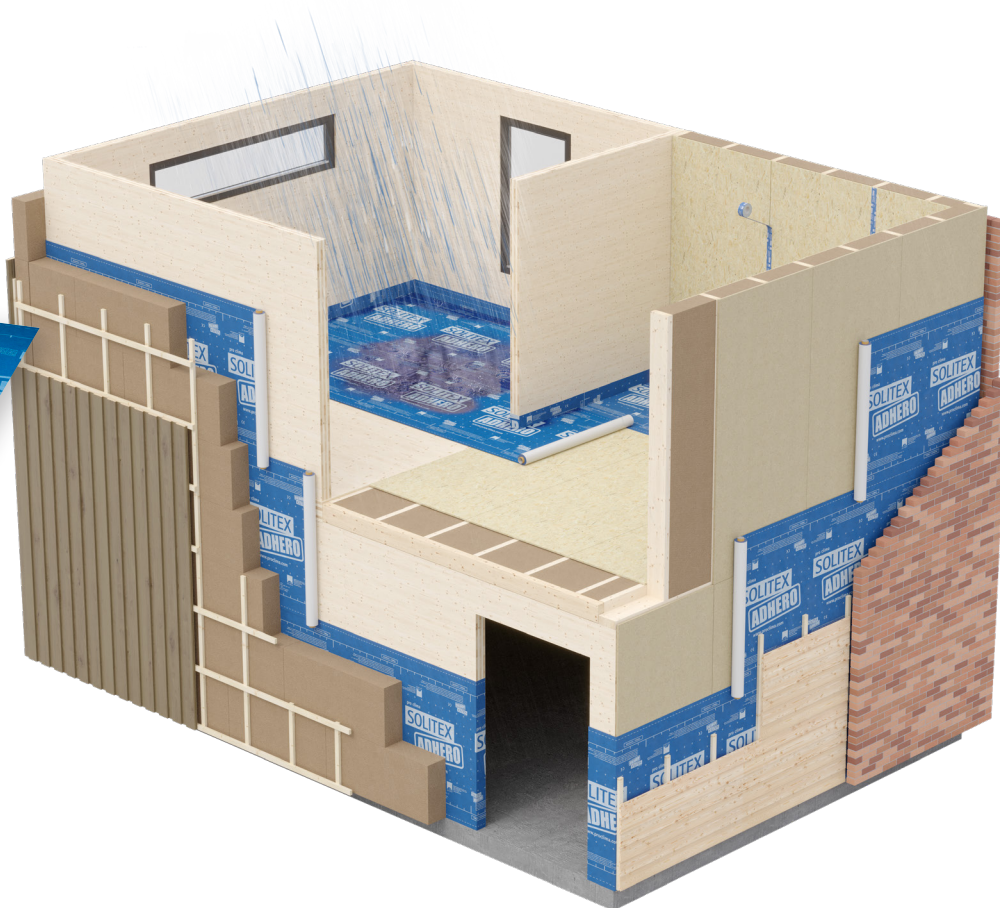

Date tehnice

	Material
Caseraj	fibră polipropilenă
Adeziv	adeziv special acrilat
Membrană	TEEE, monolitic
Folie de protecție	folie PE acoperită cu silicon, despicat 25/125 cm
Caracteristică	Material
Greutate	240 g/m ²
Grosime	0,70 mm
s _d -Valoare / umiditate variabilă	0,40 m/0,3 - 0,8 m
Clasă reacție la foc	E
Expunere la exterior	3 Luni
Coloană de apă	10.000 mm
Etanșeitatea la apă neîmbătrânit/îmbătrânit	W1 / W1
Etanș la aer	îndeplinește
Rezistență la tracțiune MD/CD	250 N/5 cm/200 N/5 cm / 190 N/5 cm/160 N/5 cm
¹ Durabilitate după îmbătrânire artificială la 100 °C	îndeplinește
Rezistență la temperatură	permanent -40°C la +100°C
Membrană protecție acoperiș	UDB-A
Protecție temporară	da

Formă de livrare

Art.-Nr.	GTIN	Lungime	Lățime	Conținut	Greutate	Buc	Container
1AR01513	4026639215130	30 m	1,50 m	45 m ²	12 kg	1	24


Informații suplimentare despre aplicare și detaliile de construcție pot fi găsite în documentația de planificare pro clima.

Pentru întrebări vă rugăm să sunați la linia de asistență tehnică pro clima +49 (0) 6202 278245.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați prin următoarele modalități:

RO ☎ +40 0727 382 693, oferte@renovata.ro
RO ☎ +40 0734 999 444, contact@renovata.ro
www.renovata.ro

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Tel.: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de
proclima.com



Informațiile furnizate aici se bazează pe experiența practică și stadiul actual al cunoștințelor. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări modelelor recomandate și procesarea sau pentru a efectua modificări datorită dezvoltărilor tehnice și îmbunătățirilor asociate calității produselor noastre. Ne-ar face plăcere să vă informăm despre starea actuală a cunoștințelor tehnice în momentul instalării.