
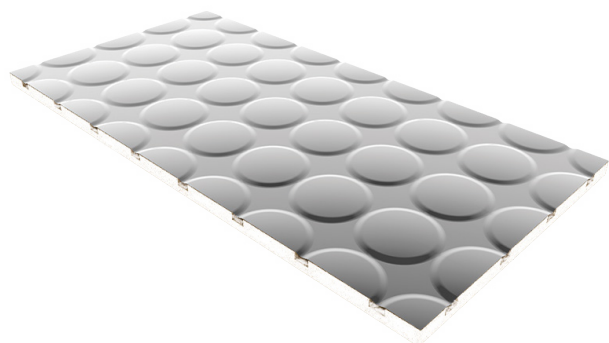


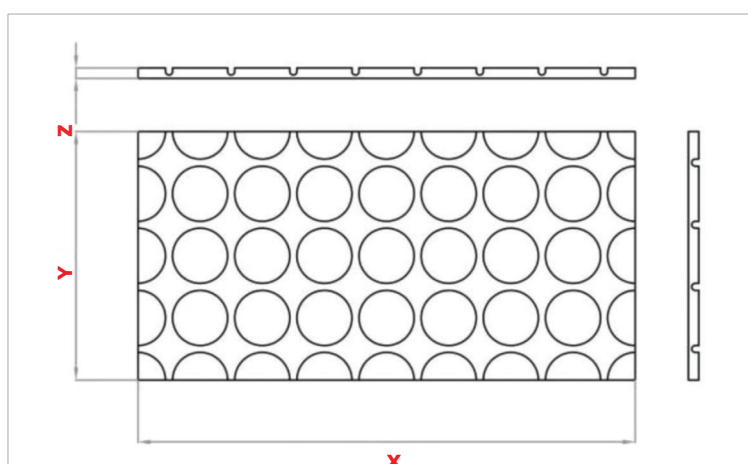

Panou EPS cu aluminiu pentru sistem uscat h.20

COD 102.03.06

**Element de torsiune rotund**

CARACTERISTICI PRODUS

Material	EPS-400; Aluminiu	
Date tehnice	Densitate (kg/m ³)	40 (EPS-400)
	Conductivitate termică declarată λ (W/mK)	0.034
	Rezistență termică declarată R (m ² K/W)	0.588
	Rezistență minimă la compresiune (kPa)	≥400
	Clasa de incendii în conformitate cu EN 13501-1	E

Panoul EPS cu aluminiu pentru sistem uscat reprezintă un element al sistemului de încălzire uscată în pardoseală, utilizat pentru fixarea țevelor. Proprietățile fizice ale polistirenului expandat furnizează o perfectă izolație, atât termică cât și acustică, în timp ce căldură foliei de aluminiu este distribuită în mod egal pe toată suprafața plăcilor.

Dimensiuni produs X/Y/Z (mm)	Diametru țeavă	Distanță (mm)	Greutate (g)	Cantitate	Dimensiuni (cm)	Greutate brută (kg)
1200x600x20	16	150	615	200	1200x1200x2150	143.00

* Specificațiile tehnice se referă la materialele brute.

* Articol pe comandă disponibil la cerere.