



ASPIRATOR BASIC

COD 902.01.62
 902.02.62
 902.03.62

- Pornire ușoară
- Dublă admisie a prafului
- Cartuș filtrant din poliester lavabil
- Control de la distanță a unității centrale de aspirare cu panoul de comandă cu semnalizare LED

Cod Basic 1: 902.01.62

Cod Basic 2: 902.02.62

Cod Basic 4: 902.03.62




ACCESORII

	Descriere
	Amortizor de aerisire extern Compatibil cu toate modelele
	Cartuș filtrant pentru BS1 din poliester lavabil
	Cartuș filtrant pentru poliester lavabil BS2 și BS4


CARACTERISTICI TEHNICE

Model		BS1	BS2	BS4
Alimentare	Volt (Vac)	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Putere motor	Watts (W)	1.260	1.600	1.650
Frecvență	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Turație motor	rpm	43.507	46.480	31.014
Turbine	no.	1	1	2
Prize de curent	Volt (V)	12	12	12
Putere de aspirare	Air Watts	504	653	690
Flux de aer	m ³ /h	207	195	238
Depresie maximă	mbar	270	313	320
Suprafață cartuş filtrant	cm ²	4.000	8.000	8.000
Material cartuş filtrant		poliester		
Capacitatea recipientului de praf	litri	15	15	23
Înălțime	cm	64	90	103
Diametru	cm	28	28	32
Greutate	kg	13	16	18
Compatibilitate cu panoul de semnalizare LED		da	da	da
Soft Start		da	da	da
Admisie de praf din dreapta și din stânga Ø50		da	da	da
Expulzare aer drept		nu	nu	da
Amortizor		nu	nu	da
Număr de prize recomandat	no.	5	8	14
Cea mai mare distanță de prindere recomandată	m	25 / 30	30 / 35	40 / 45
Suprafață recomandată	m ²	100	200	350

INSTALARE

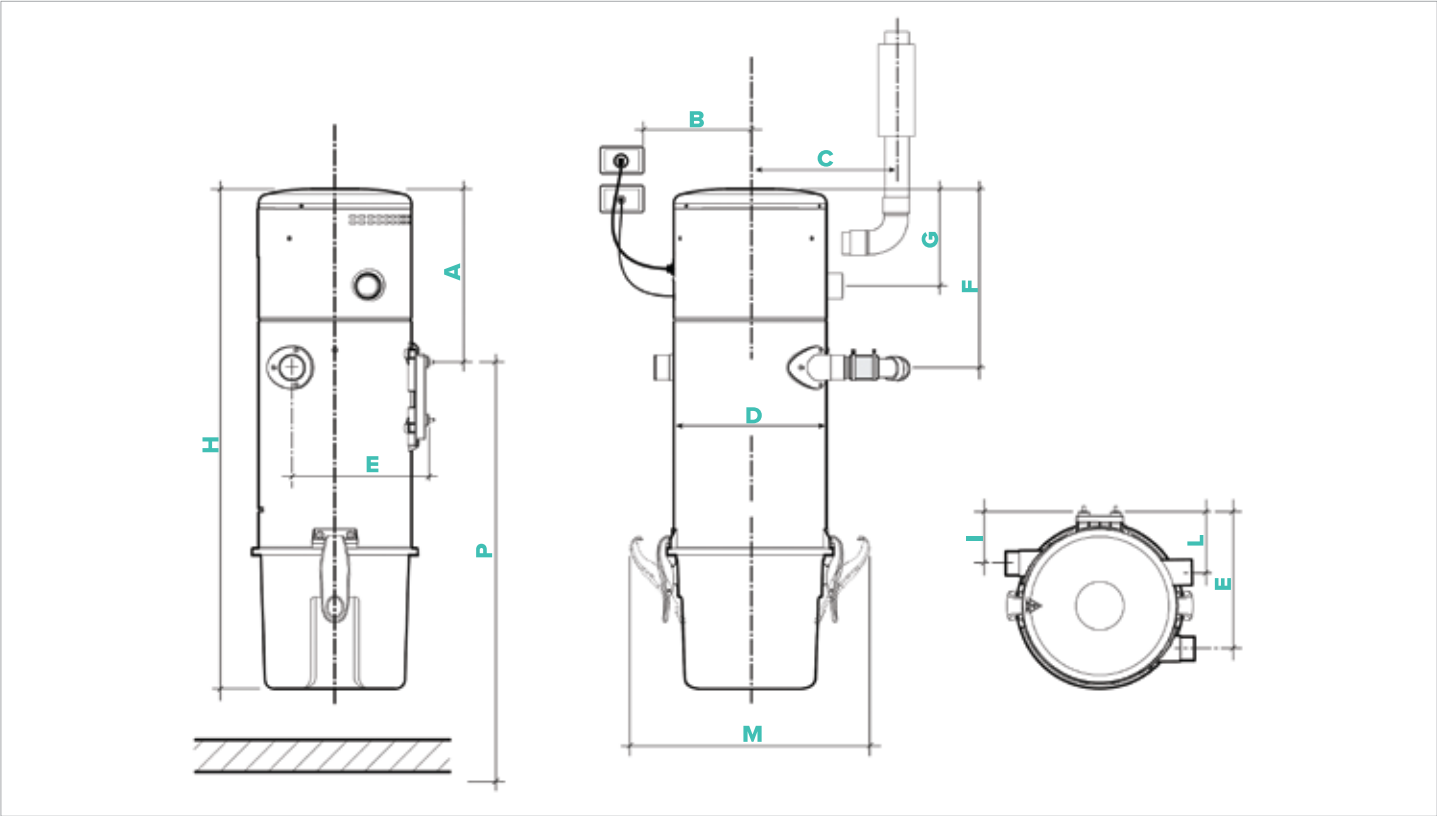

LEGENDĂ	UM	BS1	BS2	BS4
A	mm	143	298	360
B	mm	400	400	350
C	mm	330	330	260
D	mm	280	280	320
E	mm	250	250	280
F	mm	314	321	370
G	mm	124	124	200
H	mm	650	900	1040
I	mm	90	90	100
L	mm	100	100	125
M	mm	47	47	51
P (cotă recomandată)	mm	1400	1500	1500

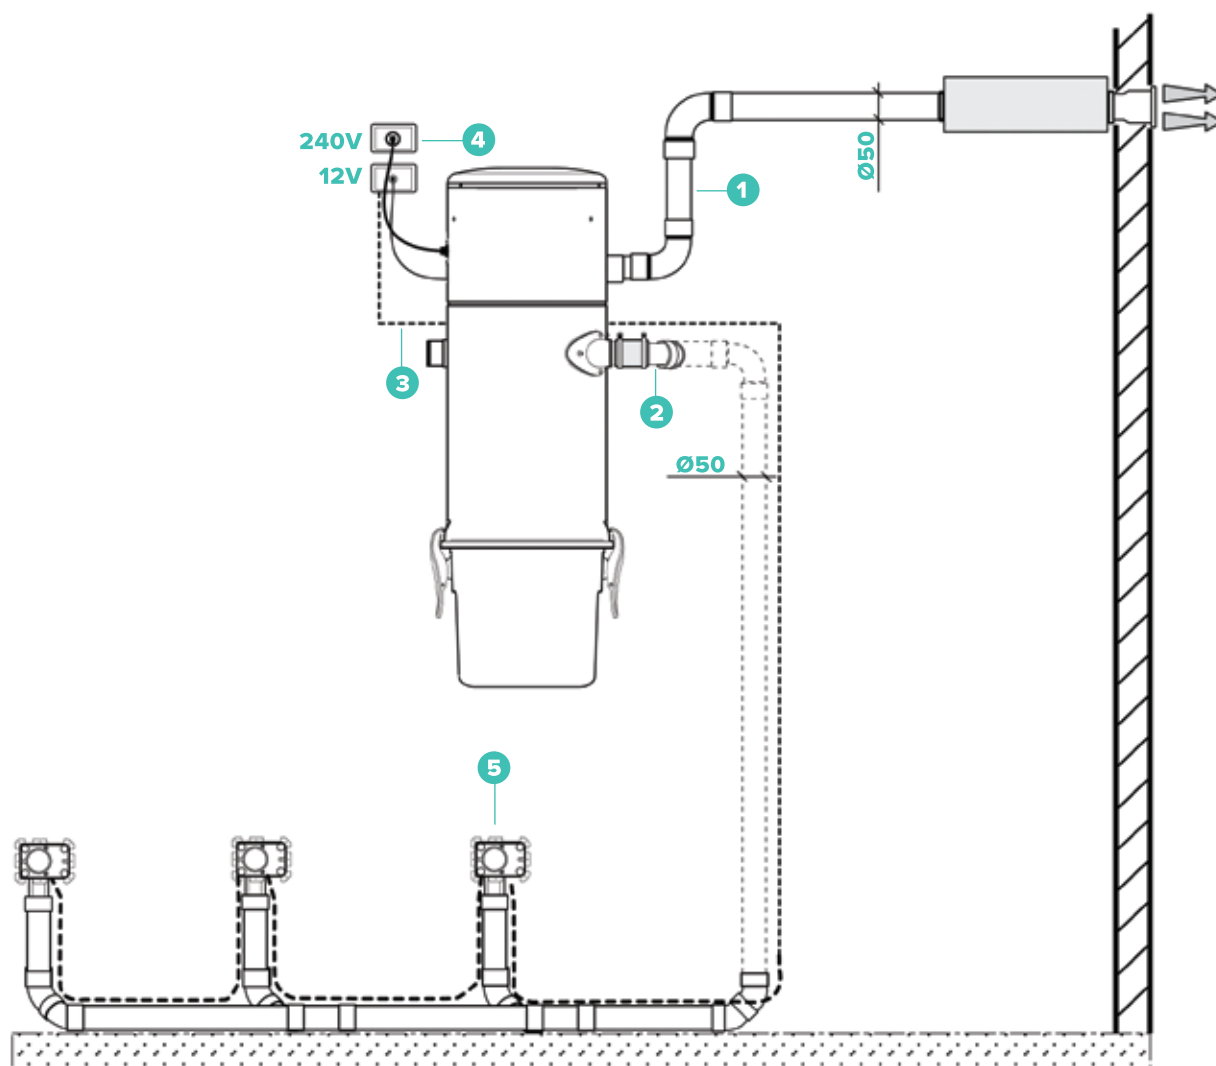

- ❶ linie de aspirare aer Ø50
- ❷ linie intrare Ø50
- ❸ linie de pornire 12V
- ❹ alimentare electrică 240V
- ❺ prize pentru furtunul de aspirare