


## Profil de colț EJOT® Pro GEW

Profil de colț perforat din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă

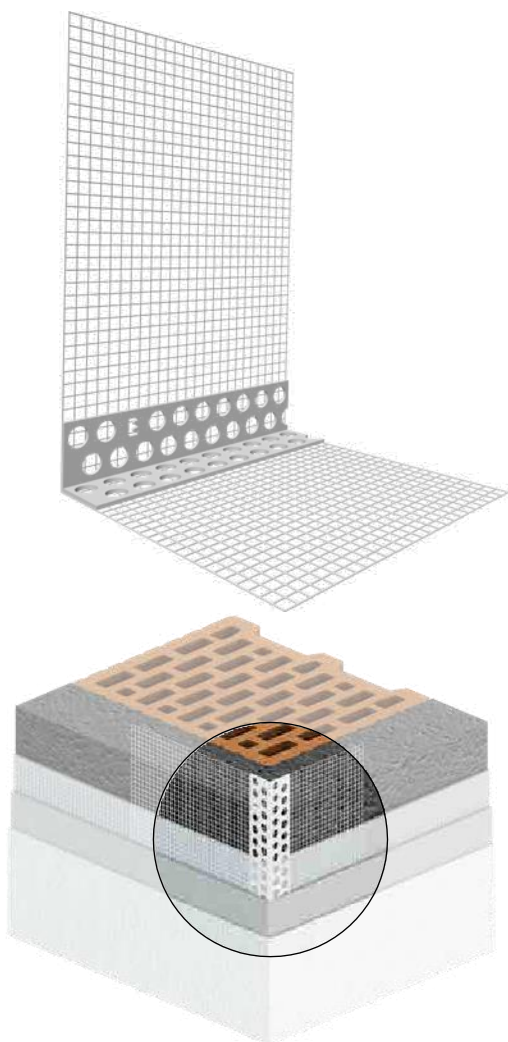

### Gama de aplicații

- > Creează colțuri netede și protejează marginile fațadelor
- > Integrare ideală în sistem datorită designului său perforat
- > Rezistență ridicată la impact împotriva loviturilor externe
- > Rezistent la substanțe alcaline

### Domeniu de utilizare

Profilul de colț este utilizat pentru armarea colțului și pentru montarea tocurilor la uși și ferestre pentru a crea colțuri și margini de 90°.

Prelungirea plasei pe o singură parte creează o suprapunere optimă și previne fisurarea în zona îmbinării.

### Date tehnice

Profil dur din PVC cu plasă din fibră de sticlă rezistentă la alcalinizare și dislocare.

### Instrucțiuni privind aplicarea

Tăiați profilul de colț la lungimea necesară. Pentru tocurile ușilor și ferestrelor, lungimea plasei trebuie tăiată la dimensiune. Asigurați-vă ca profilul de colț să fie complet încorporat în stratul de tencuială.

Plasa trebuie să fie condusă până la marginea tencuiei și complet încorporată.

### Observație

- > A se depozita într-un loc uscat și răcoros.
- > Transport și depozitare orizontală

| Descriere comandă           | Dimensiuni [mm] | Lungime [m] | Bucăți/ Cutie | Metru/ Cutie | Cutii/ Palet | Metru/ Palet | Plasă                       | Număr articol |
|-----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|---------------|
| EJOT Pro GEW1015-250-160-WL | 10 x 15         | 2,5         | 50            | 125          | 45           | 5.625        | alb cu logo roșu EJOT/160 g | 8 801 012 548 |
| EJOT Pro GEW1023-250-160-WL | 10 x 23         | 2,5         | 50            | 125          | 36           | 4.500        | alb cu logo roșu EJOT/160 g | 8 801 022 548 |