



## Fișa tehnică

### LO

Profil de bază din aluminiu LO pentru fundația plăcilor termoizolante în sistem termoizolant - ETICS

#### Material:

- Aluminiu dur care respectă standardele europene, inclusiv, dar fără a se limita la EN 573-3, EN 485-1, EN 485-2

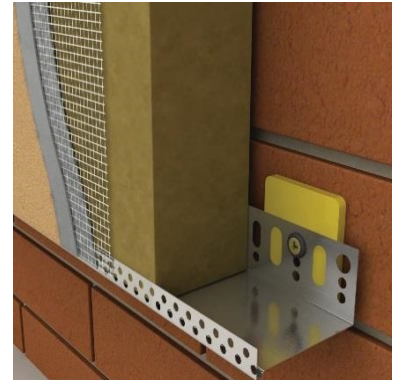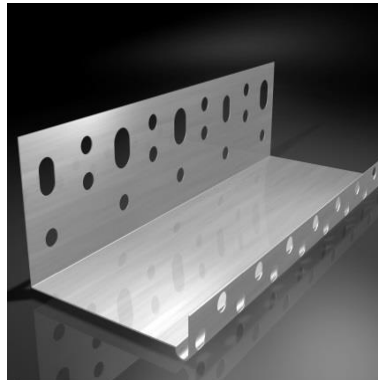

#### Caracteristici/Utilizare:

- Fundație de nivel a materialului izolant
- Finalizare și închidere perfectă a sistemului din punct de vedere structural și estetic
- Protecția sistemului împotriva deteriorărilor mecanice
- Evacuarea apei de ploaie din sistem, prevenirea infiltrării apei sub stratul de izolație

#### Instrucțiuni de utilizare:

Așezați profilul de bază LO pe perete, nivelați cu ajutorul unei nivele cu bulă de aer și marcați punctele pentru găurirea diblurilor. Forțați fără a bate cu ciocanul cărămizile goale pentru a preveni ruperea despărțirilor interioare din cărămidă. Distanța dintre diblurile de inserție, ideal ZHH cu cap în formă de ciupercă, trebuie să fie de aproximativ 30-50 cm. Introduceți diblul prin orificiul profilului de bază în orificiul preforat, suficient de adânc și curat din cărămidă. Ancorarea profilului se face prin baterea unui cui de oțel în diblu. Pentru a preveni deformarea profilului de bază din cauza peretelui neuniform, utilizați distanțierele pentru asamblare. Îmbinați profilele de bază între ele cu conectori pentru profile de bază. Obturați profilul de bază sub unghiul de 45° pentru îmbinările de colț.

#### Ambalare depozitare și transport:

Ambalate în folie retractabilă. Depozitați într-un loc uscat cu acoperiș. Transportați în poziție orizontală pentru a preveni deteriorarea profilului de bază sau a altor obiecte.


#### Certificare și marcaje:

Produsul nu face obiectul niciunui standard armonizat. Produsul a fost certificat voluntar la TZÚS Praha, s.p., Produsul deține certificatele nr. 060-040966, 060-041339 și marca de înaltă calitate „Q”.



#### Date tehnice:

|                                 | Dimensiuni<br>[mm]                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (L)                     | 2000, 2500                                                                                                                              |
| Lățime (X)                      | 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 293, 303 |
| Grosime (D)                     | 0.6   0.7   0.8   1.0   1.2   1.5                                                                                                       |
| Înălțimea feței frontale (G)    | 15-17                                                                                                                                   |
| Înălțimea feței posterioare (H) | min. 31                                                                                                                                 |

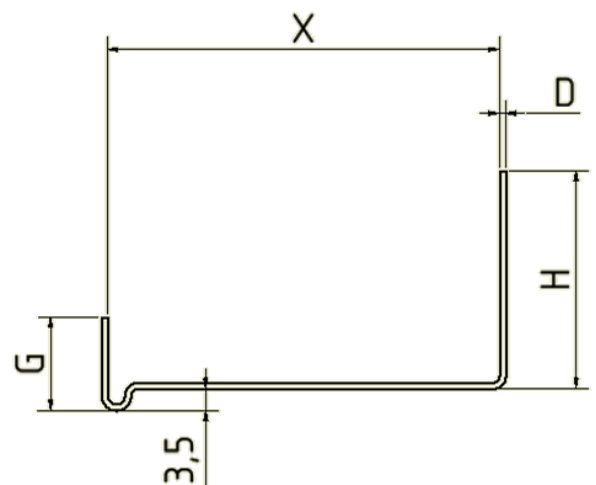

Emis la 9. 10. 2018.

Această actualizare invalidează toate versiunile anterioare ale acestei fișe tehnice. Dimensiunile specificate ale produsului sunt nominale și pot varia în cadrul toleranțelor de fabricație permise