


Șurubul de fixare a cadrului blaugelb FK-T30
 pentru fixarea mai rapidă și mai precisă,
 în condiții de siguranță maximă.

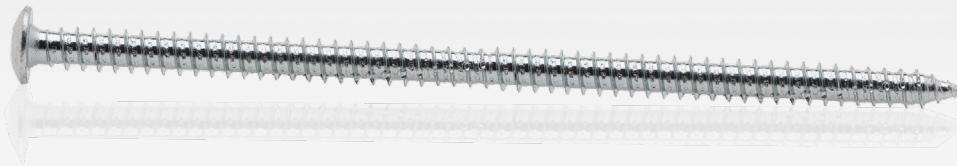

Șurub de fixare a cadrului blaugelb FK T-30

Șurubul de fixare a cadrului - o componentă a sistemului blaugelb Trio**therm**⁺.

- Fixare certificată, cu eficiență dovedită
- Preț avantajos
- Vârful îngust al filetului reduce cuplul de înfiletare
- Utilizare universală în numeroase materiale de construcții obișnuite
- Fixare la distanță fără proptele laterale (cu certificat de verificare)
- Adecvat pentru fixarea cu cleme
- Transmiterea optimă a forței cuplului de înfiletare prin vârful TX

Caracteristicile produsului:

Șurubul de fixare a cadrului blaugelb FK-T30 reprezintă fixarea universală pentru montarea fără dibluri, eficientă a elementelor constructive din lemn, PVC, aluminiu și lemn/aluminiu pe diverse suprafețe (beton, gresie, cărămidă plină, lemn, beton ușor, beton poros, cărămidă înaltă cu goluri verticale).

Șurubul de fixare a cadrului blaugelb FK-T30 este extrem de adecvat pentru următorul scop de utilizare:


- fixarea directă pentru montarea fără tensionare a ferestrelor și ușilor
- adecvat pentru toate materialele din care sunt confecționate cadrele
- poate fi utilizat fără proptele laterale de distanțare (certificat tehnic)
- fixarea profesionistă a profilelor de deviere a sarcinilor Triotherm* precum și a colțarilor de montaj și a consolelor

Avantajele produsului:

- fixare certificată, cu eficiență dovedită
- vârful îngust al filetului reduce cuplul de înfiletare
- utilizare universală în numeroase materiale de construcții obișnuite
- fixare la distanță fără proptele laterale (cu certificat de verificare)
- adecvat pentru fixarea cu cleme
- transmiterea optimă a forței cuplului de înfiletare prin vârful TX

Date tehnice:

Material:	oțel-carbon cementat
Suprafață:	alb zincat
Filet:	filet pentru șurub de tablă cu vârf îngust
Diametru:	7,5 mm
Diametru cap:	13,5 mm
Antrenare:	TX T30
Forma capului:	cap plat

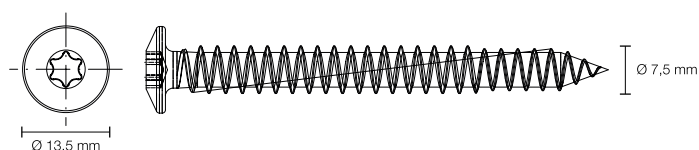

Denumire articol	UV	Cod art.
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x42 mm zincat	100 buc.	0422310
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x62 mm zincat	100 buc.	0422314
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x72 mm zincat	100 buc.	0422318
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x82 mm zincat	100 buc.	0422319
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x92 mm zincat	100 buc.	0422320
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x102 mm zincat	100 buc.	0422321
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x112 mm zincat	100 buc.	0422324

Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de prelucrare reprezintă directive generale valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

Denumire articol	UV	Cod art.
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x122 mm zincat	100 buc.	0422325
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x132 mm zincat	100 buc.	0422327
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x152 mm zincat	100 buc.	0422329
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x182 mm zincat	100 buc.	0422331
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x212 mm zincat	100 buc.	0422333
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x252 mm zincat	50 buc.	0423707
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x300 mm zincat	50 buc.	0422334
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x350 mm zincat	50 buc.	9035135
Șurub de fixare pentru cadru blaugelb FK-T30 7,5x400 mm zincat	50 buc.	9035136

Instrucțiune de pregătire:

Tipul de perforare și diametrul de perforare depind de suportul în care se realizează înfiletarea. După perforare se recomandă îndepărtarea prafului rezultat.

Intrados, suport	Ø gaură de perforare	Adâncime de înfiletare	Perforare rotativă	Perforare rotopercutoare
Beton	6,0 mm	30 mm		x
gresie calcaroasă	6,0 mm	40 mm		x
Cărămidă plină	6,0 mm	40 mm	x	
lemn	6,0 mm	45 mm	x	
Piatră ponce	6,0 mm	50 mm	x	
Beton poros	fără perforare prealabilă	60 mm	-	
Cărămidă înaltă cu goluri verticale	5,0 mm	100 mm	x	
Cărămidă înaltă cu goluri verticale, izolată	5,0 mm	180 mm	x	

Adâncime de perforare = adâncime de înfiletare + 10 mm

Determinarea lungimii corecte a șuruburilor:

Lungimea de prindere (de ex. lățimea cadrului sau a profilului)
+ lățimea rostului (recomandare ≤ 15 mm)
+ adâncimea de înfiletare (în funcție de materialul de construcție, vezi fișa tehnică de date)

= lungimea șurubului

Distanța marginală de la construcția suport la fixarea directă: conform RAL „Regulamentul de montaj” ediția 2014 trebuie respectată distanța minimă de 60 mm.

Distanța marginală de la construcția suport la fixarea cu cleme: conform datelor sistemului și indicațiilor producătorului. Distanța minimă documentată trebuie respectată.