

Execuție în funcție de profil pentru **utilizarea optimă**  
cu diverse sisteme – la înălțime de până la 80 mm.



## Profil de racordare glaf blaugelb

Pentru o separare termică ideală între glaful de fereastră extern și intern.

- Asigură o preluare corectă, d.p.d.v. tehnic și vizual, a glafului de fereastră extern și intern
- Amortizare a sarcinii asigurată chiar și în cazul elementelor cu greutate ridicată
- Fără deformare în zona penei de montaj, vertical față de nivelul ferestrei, flancurile plane previn o mișcare nepermisă în starea de utilizare
- Reducerea necesarului de service pentru reglajul ferestrei
- Reducerea punții termice între glaful de fereastră extern și intern

## Caracteristicile produsului:


Profilul de racordare a glafului din PES comprimat (polistiren expandat) oferă cea mai bună protecție posibilă la căldură și umezeală și permite, adaptat individual la elementele de ferestre și uși montate, un montaj/fixare corecte d.p.d.v. tehnic și vizual a glafului de fereastră extern și intern – inclusiv o separare termică optimă.

Profilul de racordare a glafului este mai îngust decât rama oarbă a ferestrei, astfel există posibilitatea de poziționare optimă a glafului de fereastră intern și extern. Profilurile de racordare a glafului blaugelb pot fi produse la înălțimi cuprinse între 30 și 80 mm. O îmbinare nut și feder permite totodată o prelungire la orice lungime, iar prin intermediul capacității portante excepționale de 1.260 kg/dm<sup>2</sup> este posibilă utilizarea fără probleme a profilurilor inclusiv la elemente de fereastră mari și foarte late.

Profilurile de racordare a glafului raportate la profil pentru ferestre din plastic, lemn sau aluminiu sunt procurabile cu diverse forme și înălțimi.

**Recomandare de etanșare:** Între rama oarbă și profilul de racordare a glafului blaugelb etanșați cu Hybrid Polymer Crystal blaugelb (cod art. 0426600).

Pentru înșurubarea cu glaful ferestrei, recomandăm un șurub pentru glaf de fereastră cu șaibă presată în A2 4,5x35 mm cod art. 9024210, RAL9016 4,5x35 mm cod art. 9071019 sau RAL7016 4,5x35 mm cod art. 9071018




## Avantajele produsului:

- asigură o preluare corectă, d.p.d.v. tehnic și vizual, a glafului de fereastră extern și intern
- amortizare a sarcinii asigurată chiar și în cazul elementelor cu greutate ridicată
- fără deformare în zona penei de montaj, vertical față de nivelul ferestrei, flancurile plane previn o mișcare nepermisă în starea de utilizare
- reducerea necesarului de service pentru reglajul ferestrei
- reducerea punții termice între glaful de fereastră extern și intern
- garantează o bună termoizolație
- adecvat pentru toate ferestrele din plastic și/sau aluminiu printr-o adaptare individuală
- adecvat pentru glafurile ferestrelor de piatră și aluminiu datorită înălțimii de construcție de 35 și 40 mm
- înșurubare asigurată a glafului de fereastră din aluminiu
- îmbinare nut și feder pentru prelungirea la orice lungime
- transport optim, dimensiune palet 1.200 mm
- domeniu de utilizare în construcțiile noi și vechi
- o soluție pentru toate sistemele profilate
- conținut redus de substanțe toxice testat conform EMICODE EC1 Plus

## Date tehnice:

Material:	PES foarte dens (polistiren expandat), ductilitate ridicată
Culoare:	gri
Capacitate portantă la sarcină de presiune, în condiții de deformare totală maximă de 2%:	1.260 kg/dm <sup>2</sup>
Capacitate portantă la sarcină de presiune, la 60 x 40 mm: (pană de montaj blaugelb)	5.800 N
Comportament la incendiu: <b>DIN 4102-1:1998-05 / DIN EN 13501-1:2019-05</b>	B2 / clasa E
Conductivitate termică valoare nominală $\lambda_{10}$ : <b>DIN EN 12667:2001-05</b>	0,0403 W/m*K
Rezistența la difuzia vaporilor de apă: <b>DIN EN ISO 12086</b>	228 $\mu$
Permeabilitate la aer: <b>EN 12207</b>	Clasa 4
Rezistența la îndoire: <b>DIN EN 12089</b>	$\geq 2.490$ kPa
Atenuarea zgomotului transmis prin aer: <b>DIN EN ISO 717-1</b> (la o suprafață de 0,8 m <sup>2</sup> )	40 mm: $R_w$ 28,5 dB $\pm$ 1,2 dB
Tensiunea de compresiune (2%) comprimare: <b>DIN EN DIN EN 13163:2017 / EN 826:2013-05</b>	$\geq 1.435$ kPa
Rezistență la forfecare: <b>DIN EN ISO 14130</b>	0,217 N/mm <sup>2</sup>
Rezistența formei: <b>DIN ISO 75-1</b>	pe termen scurt până la +95°C pe termen lung până la +85°C
Stabilitatea formei: <b>DIN EN 13163:2015-04</b>	foarte ridicată, chiar și în condiții de expunere la interperii
Absorbție de apă la depozitare în imersie până la 28 zile: <b>DIN 12087</b>	$\leq 0,5$ Vol-%
Indici de extracție a șurubului: șurub de fixare a cadrului blaugelb FK-T30 7,5 x 42 mm sfs șurub glaf fereastră 4,5 x 35 mm	$F_{FK,AZ}$ 1.200 N $F_{FK,AZ}$ 510 N
Compatibilitate cu materialele de construcție obișnuite:	garantată, cu excepția solvenților, a substanțelor cu conținut de solvenți și a substanțelor care nu sunt compatibile cu polistirenul
Rezistența la îmbătrânire:	rezistentă la putrezire, mucegărire
Cod deșeu:	Cod 170604 Cod 170904

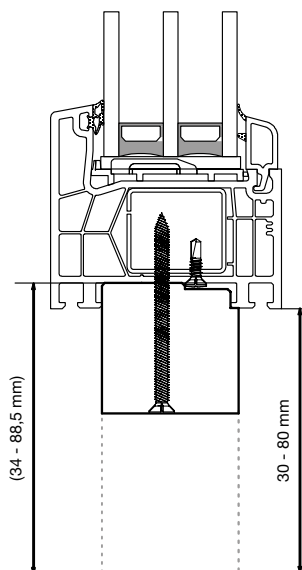

# Profil de racordare glaf blaugelb

Pentru o separare termică ideală între glaful de fereastră extern și intern.



Denumire articol	UV	Cod art.	Denumire articol	UV	Cod art.
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 30(37)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000</b>	29 buc.	3100000893	Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 30(38,5)x40x1200 mm <b>Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo</b>	28 buc.	3100000952
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 35(42)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000</b>	26 buc.	3100000164	Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 35(43)x40x1200 mm <b>Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo</b>	25 buc.	3100000166
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 40(47)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000</b>	23 buc.	3100000894	Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 40(48)x40x1200 mm <b>Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo</b>	23 buc.	3100000953
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 45(52)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000</b>	21 buc.	3100000895	Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 45(53)x40x1200 mm <b>Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo</b>	21 buc.	3100000954
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 50(57)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 4000, compatibil cu Aluplast IDEAL 5000</b>	19 buc.	3100000896	Profil de racordare glaf blaugelb Rehau 50(58)x40x1200 mm <b>Rehau Geneo compatibil cu Rehau Syngo</b>	19 buc.	3100000955
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 30(37)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000</b>	29 buc.	3100000897	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 30(36)x40x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 82</b>	30 buc.	3100000220
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 35(42)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000</b>	26 buc.	3100000205	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 35(41)x40x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 82</b>	26 buc.	3100000211
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 40(47)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000</b>	23 buc.	3100000898	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 40(46)x40x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 82</b>	24 buc.	3100000921
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 45(52)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000</b>	21 buc.	3100000899	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 45(51)x40x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 82</b>	21 buc.	3100000922
Profil de racordare glaf blaugelb Aluplast 50(57)x40x1200 mm <b>Aluplast IDEAL 7000, compatibil cu Aluplast IDEAL 8000</b>	19 buc.	3100000920	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 50(56)x40x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 82</b>	20 buc.	3100000923
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 30(38)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	28 buc.	3100000208	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 30(36,5)x45x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 92</b>	29 buc.	3100000826
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 35(43)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	25 buc.	3100000163	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 35(41,5)x45x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 92</b>	26 buc.	3100000827
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 40(48)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	23 buc.	3100000207	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 40(46,5)x45x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 92</b>	23 buc.	3100000828
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 45(53)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	21 buc.	3100000912	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 45(51,5)x45x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 92</b>	21 buc.	3100000829
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 50(58)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	19 buc.	3100000420	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 50(56,5)x45x1200 mm <b>Salamander bluEvolution 92</b>	19 buc.	3100000830
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 60(68)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	16 buc.	3100000348	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 30(36,5)x40x1200 mm <b>Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92</b>	29 buc.	3100000821
Profil de racordare glaf blaugelb Gealan 70(78)x45x1200 mm <b>Gealan S9000 compatibil cu Gealan S7000 iQ și S8000 iQ</b>	14 buc.	3100000421	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 35(41,5)x40x1200 mm <b>Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92</b>	26 buc.	3100000822
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 30(38)x40x1200 mm <b>Inoutic Prestige 76</b>	28 buc.	3100000917	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 40(46,5)x40x1200 mm <b>Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92</b>	23 buc.	3100000823
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 35(43)x40x1200 mm <b>Inoutic Prestige 76</b>	25 buc.	3100000161	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 45(51,5)x40x1200 mm <b>Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92</b>	21 buc.	3100000824
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 40(48)x40x1200 mm <b>Inoutic Prestige 76</b>	23 buc.	3100000918	Profil de racordare glaf blaugelb Salamander 50(56,5)x40x1200 mm <b>Salamander Streamline 76 compatibil cu bluEvolution 92</b>	19 buc.	3100000825
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 45(53)x40x1200 mm <b>Inoutic Prestige 76</b>	21 buc.	3100000919	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(37)x40x1200 mm <b>Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70</b>	29 buc.	3100000191
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 50(58)x40x1200 mm <b>Inoutic Prestige 76</b>	19 buc.	3100000940	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(42)x40x1200 mm <b>Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70</b>	26 buc.	3100000140
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 30(37)x40x1200 mm <b>Inoutic Eforte 84</b>	29 buc.	3100000930	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(47)x40x1200 mm <b>Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70</b>	23 buc.	3100000929
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 35(42)x40x1200 mm <b>Inoutic Eforte 84</b>	26 buc.	3100000160	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(52)x40x1200 mm <b>Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70</b>	21 buc.	3100000950
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 40(47)x40x1200 mm <b>Inoutic Eforte 84</b>	23 buc.	3100000931	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(57)x40x1200 mm <b>Schüco Living 82 compatibil cu Schüco CT70</b>	19 buc.	3100000951
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 45(52)x40x1200 mm <b>Inoutic Eforte 84</b>	21 buc.	3100000932	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(34)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70</b>	31 buc.	3100000624
Profil de racordare glaf blaugelb Inoutic 50(57)x40x1200 mm <b>Inoutic Eforte 84</b>	19 buc.	3100000933	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(39)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70</b>	27 buc.	3100000574
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 30(38,5)x45x1200 mm <b>Profine 88 compatibil cu Profine 76</b>	28 buc.	3100000671	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(44)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70</b>	25 buc.	3100000575
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 35(43,5)x45x1200 mm <b>Profine 88 compatibil cu Profine 76</b>	25 buc.	3100000165	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(49)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70</b>	22 buc.	3100000576
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 40(48,5)x45x1200 mm <b>Profine 88 compatibil cu Profine 76</b>	22 buc.	3100000672	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(54)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75 compatibil cu Schüco AWS 70</b>	20 buc.	3100000577
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 45(53,5)x45x1200 mm <b>Profine 88 compatibil cu Profine 76</b>	20 buc.	3100000673	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(35)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75</b>	30 buc.	3100000578
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 50(58,5)x45x1200 mm <b>Profine 88 compatibil cu Profine 76</b>	19 buc.	3100000276	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(40)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75</b>	27 buc.	3100000579
Profil de racordare glaf blaugelb Profine 80(88,5)x45x1200 mm <b>Profine 88 compatibil cu Profine 76</b>	12 buc.	3100000410	Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(45)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75</b>	24 buc.	3100000611

Informațiile cuprinse în acest document sunt, după cunoștințele noastre, în conformitate cu informațiile și datele tehnice deținute de noi, însă nu reprezintă o garanție conform § 443 BGB. Instrucțiunile noastre de prelucrare reprezintă directive generale valabile și pot varia în cazuri individuale, datorită diversității posibilităților de utilizare și folosire. Prin urmare, ele nu scutesc utilizatorul de obligația de a efectua încercări individuale. Ne rezervăm dreptul de a aduce în orice moment modificări tehnice și de a dezvolta în continuare produsele.

# Profil de racordare glaf blaugelb

Pentru o separare termică ideală între glaful de fereastră extern și intern.



Denumire articol	UV	Cod art.
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(50)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75</b>	22 buc.	3100000612
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(55)x55x1200 mm <b>Schüco AWS 75</b>	20 buc.	3100000613
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(35)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	30 buc.	3100000620
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(40)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	27 buc.	3100000621
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(45)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	24 buc.	3100000581
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(50)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	22 buc.	3100000622
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(55)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	20 buc.	3100000623
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 30(34)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	31 buc.	3100000614
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 35(39)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	27 buc.	3100000615
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 40(44)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	25 buc.	3100000616
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 45(49)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	22 buc.	3100000617
Profil de racordare glaf blaugelb Schüco 50(54)x70x1200 mm <b>Schüco AWS 90</b>	20 buc.	3100000618
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 30(37)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	29 buc.	3100000190
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 35(42)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	26 buc.	3100000162
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 40(47)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	23 buc.	3100000883
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 45(52)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	21 buc.	3100000720
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 50(57)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	19 buc.	3100000882
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 70(72)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	15 buc.	3100000626
Profil de racordare glaf blaugelb VEKA 80(87)x40x1200 mm <b>Veka Softline 82 AD compatibil cu Softline 70 și Softline 76</b>	13 buc.	3100000474

## Livrare și formă de depozitare:

A se depozita în ambalajul original. Actualul ambalaj: Se utilizează o folie stretch PE vopsită în alb, rezistentă la UV minim 6 luni, din POLIETILENĂ FS 340-03 și LL 118 BLEND.

## Eliminare ca deșeu:

Conform nomenclatorului de deșeuri:

Cod 170604 (materiale izolante sortate PES)

Cod 170904 (deșeuri din activitatea de construcții și demolări)

## Indicație de siguranță:

În conformitate cu directivele și prevederile indicate, produsul nu este considerat material periculos.